


Getreidespeicher FKS 319

Bedienungsanleitung

In Ihrem dekorativen Getreidespeicher FKS 319 (für 3 x 1,5 kg) können Sie Getreide, Ölsaaten und andere Trockenprodukte ansprechend und leicht zugänglich lagern.

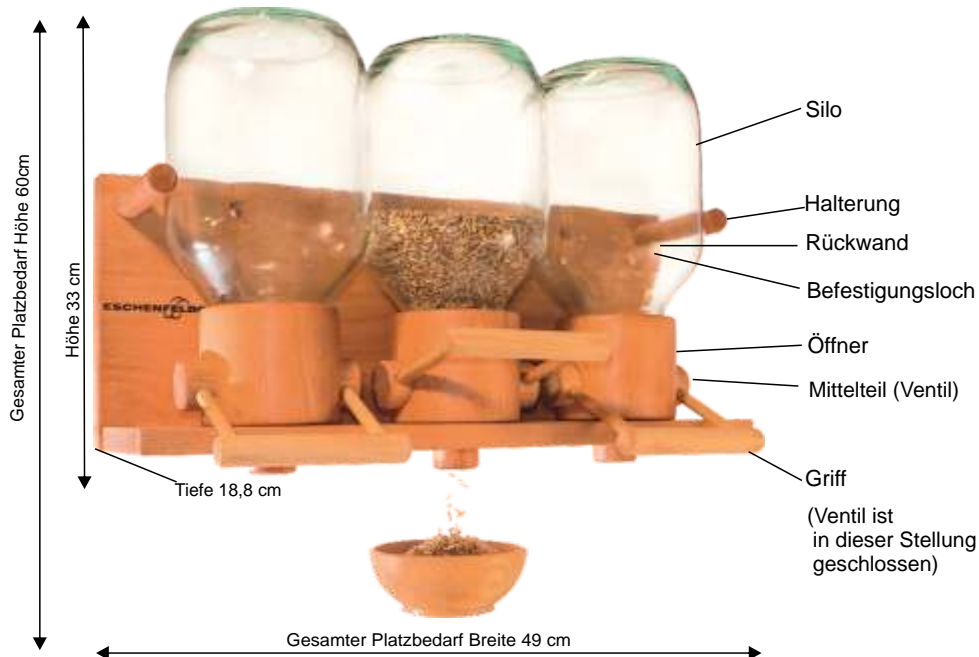

1. Anbringen des Wandgestells

Der Platz des Getreidespeichers sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Folgende Mindestmaße sind zu berücksichtigen:

Die Abmessungen des Speichers betragen 30,5cm in der Höhe, 45,4 cm in der Breite und 20,5 cm in der Tiefe. Zum Entnehmen der Silos aus der Wandhalterung, benötigen Sie nach oben hin ca. 15 cm Platz über der Rückwand. Zur Entnahme der Körner sollten Sie nach unten für eine Schüssel mindestens 12 cm Spielraum vorsehen.

Mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln wird das Gestell an der Wand befestigt.

2. Entnehmen, Befüllen und Einsetzen der Silos

Zum Entnehmen der Silos greifen Sie bitte mit einer Hand das Glas und mit der anderen den Öffner. Stellen Sie das Silo auf den Flaschenboden und achten Sie bitte darauf, dass der Griff nach unten hängt. Nun können Sie die Silos befüllen. Wir empfehlen einen Trichter zu verwenden und diesen in den Öffner zu stecken. Der Öffner kann auch mit einer leichten Drehbewegung abgenommen und nach dem Befüllen mit leichten Drehbewegungen wieder aufgesteckt werden. Wenn Sie das Gewinde des Silos mit etwas Vaseline einfetten, erleichtern Sie diesen Vorgang.




Zum Einsetzen der Silos in die Wandhalterung, bitte den Griff zum oberen Anschlag bewegen (die Durchgangsöffnung ist nun geschlossen) und in dieser Position festhalten. Mit der anderen Hand die Flasche "auf dem Kopf" in die Wandhalterung stellen, dabei weiterhin den Öffner in Verschlussstellung sichern.

3. Weitere Hinweise

Der Öffner ist zur Reinigung zerlegbar. Der Griff steckt im Ventil, dieses wiederum im Öffner. Auf der Unterseite des Ventils, rechts, befindet sich eine Madenschraube. Diese mit dem beiliegenden Inbus nur so weit lösen (nicht komplett herausschrauben), dass Sie den Griff problemlos aus dem Ventil ziehen können. Für das spätere Zusammenbauen ist es hilfreich sich zu merken, wie tief die Schraube gesessen hat. Nun können Sie das Ventil aus dem Öffner ziehen.

Beim Zusammenbau geht man in umgekehrter Reihenfolge vor. Bitte platzieren Sie das Ventil wieder so im Öffner, dass die Madenschraube rechts unten sitzt! Andernfalls funktioniert der Öffner nicht (Durchfluss und Stop). Die Madenschraube nur so (hand) fest andrehen, dass sie den Griff im Ventil hält. Testen Sie bei jeder viertel oder halben Umdrehung kurz, ob der Griff im Ventil sitzen bleibt. Wird die Madenschraube zu fest angezogen, ist es möglich, dass diese den Steg spaltet, da sie wie ein Keil wirkt.

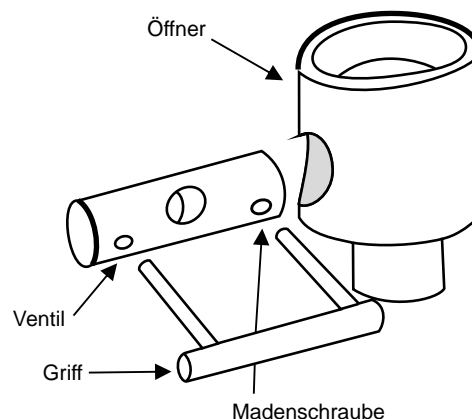

**Die Holzteile Ihres Getreidespeichers dürfen nicht in die Spülmaschine!
Zur Reinigung nur einen Lappen und lauwarmes Wasser verwenden!**

Die Holzteile sind aus Buche Vollholz gefertigt, welches aus heimischen, zertifiziert nachhaltigen Forstbeständen stammt. Die Oberfläche ist mit Leinölfirnis aus kontrolliert biologischen Anbau behandelt und kann ggfs. nach geölt werden. Bitte beachten Sie, dass an die Innenseite des Öffners und des Ventils kein Öl gelangen darf.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Getreidespeicher

Ihre Holter Best mit Eschenfelder Team